

まえばし水道局だより

vol.68
2021.2.1



前橋市水道局キャラクター「タンク君」



・水道水質検査優良
試験所規範

・水道GLP認定取得

みずおと

前橋市水道局発行 ホームページ <http://www.city.maebashi.gunma.jp/>


JWWA-GLP075
水道GLP認定

前橋市水道局は水道GLPの認定を取得しています！！

前橋市水道局では、水道水の安全性を確認するため、浄水場や各地域の公園などで定期的に水質検査を行っています。

前橋市水道局が行う水質検査は、水道GLPの認定を取得しています。県内では前橋市を含めた3事業者がこの認定を取得しています。

今後も認定を維持し、信頼のある水質検査で、安心安全な水道水をお届けします。

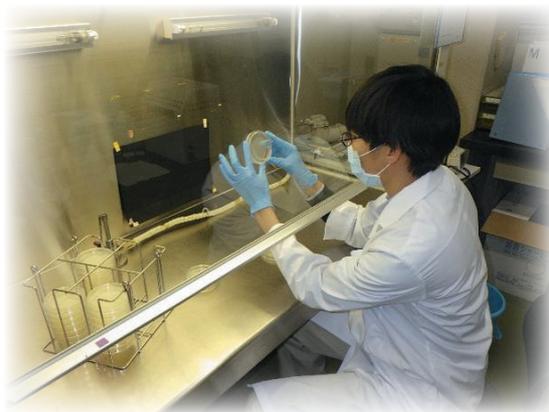

水道GLPってなあに??

Good Laboratory Practice (優良試験所規範) の略で、水道水の水質検査が一定以上の技術レベルであることを示すものです。

前橋市水道局は平成23年度に認定を取得しました。

以降、定期的に外部機関からの厳格な審査を受けています。

今後も安心安全な水道水をお届けします。

☎ 浄水課

☎ 027-231-3075



水道GLP認定
JWWA-GLP 075

敷島浄水場の工事進捗情報をInstagram(instagram)にてお知らせしています。
ぜひ、ご覧下さい。

「前橋市水道 Instagram」で検索！



🌊 取り組もう水道管の防寒対策

水道管の防寒対策で、破裂やひび割れを防ぎましょう。

❑凍らないための予防を

水道管や蛇口は毛布・布などの保温材を巻き付け、ひもやビニールテープで押さえます。メーターボックスは布や発泡スチロールなどを詰めたビニール袋を入れて保温してください。ただし、検針できるようにメーターの上面は空けておいてください。また蛇口から少量水を出しておくことで、手軽に凍結対策が出来ます。

❑破裂して水が噴出したら

メーターボックス内の止水栓を閉めて水を止め、破裂した部分に布やテープを巻き応急処置をして、最寄りの指定給水装置工事業者へ修理を依頼してください。

❑凍って水が出ないときは

自然に溶けるのを待つか、タオルをかぶせてゆっくりとぬるま湯をかけます。熱湯を直接かけるのは水道管が破裂する危険があるため、絶対にやめてください。

☎ 水道整備課 ☎027-898-3033



🌊 下水道BCP（業務継続計画）訓練を実施

昨年12月21日に地震による災害を想定した訓練を実施しました。この訓練は毎年実施しているものです。今回は、市内の下水道管の被害状況を確認する管路調査、下水処理場などの重点施設を点検する緊急点検、水道庁舎にある施設を利用し、マンホールトイレを設置する訓練を行いました。今後も緊急時に備え、計画の改善や見直し、訓練の強化を進めていきます。

☎ 下水道整備課 ☎027-898-3065



①初動確認



②管路調査



③重点施設緊急点検



④マンホールトイレ設置訓練

🌊 水道水で、手洗いやうがいをしましょう

新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染予防には、手洗いやうがいが有効です。ハンドソープで10秒もみ洗い後、流水で15秒すすぎを2回繰り返すと効果的です。身近な水道水で、手洗いやうがいをこまめに行い、感染症を予防しましょう！

☎ 経営企画課 ☎027-898-3011



排水桝の定期的な清掃をお願いします

1 一般家庭の場合

台所からの排水を受ける桝に油脂分を取り除くための器具が設置されています。これは各家庭で油脂分を取り除くことで排水管の詰まりを防止する目的があります。台所トラップ桝には、油を直接流し台に流していてもお皿などに付着した油脂分が少しずつ溜まってきます。ご家庭で簡単に行うことができますので3か月に1回程度の定期的な清掃をお願いします。

<p>①台所からの排水を最初に受ける桝を開けます</p>  <p>開けられない場合はふたの端にある溝にマイナスドライバーを入れ、空気を入れて下さい。</p>	<p>②桝の上部に油脂分が固まっています</p>  <p>このお宅では、3ヶ月前に清掃を行っていましたが、多くの油脂分が溜まっています。</p>
<p>③穴あきお玉などで油脂分を取り除きます</p>  <p>取り除いた油脂分は水分を取り除いた後、燃えるゴミとして処分してください。</p>	<p>④清掃終了です</p>  <p>トラップを外して清掃することもできます。外した場合は清掃後に必ず元に戻してください。</p>


2 グリーストラップの場合

飲食店、レストラン、ホテル等の厨房から出る排水にはグリーストラップの設置が義務付けられています。厨房からの排水には多くの油脂分が含まれていますので、定期的な清掃をお願いします。

清掃の目安

- バスケットの清掃は毎日
- 浮上した油の回収は週に1回以上
- 沈殿物の除去は月に1回以上

☎ 下水道整備課 ☎027-898-3074 ☎ 農村整備課 ☎027-898-6714

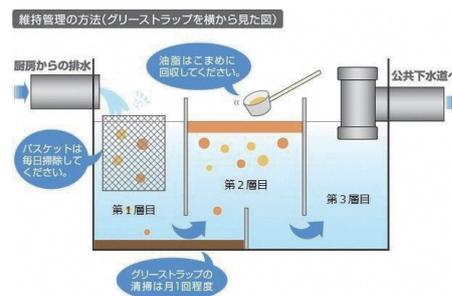

水道水の放射性物質測定結果

本市では、市民の皆さんの安全・安心を第一に考え、水道水の放射性物質の検査を継続して実施しています。検査は、大洞浄水場で月1回、その他の42カ所の浄水場などで3か月に1回測定を行っています。

なお、平成23年3月からの検査において、本市の水道水から放射性物質は検出されていません。水道水は安心してお使いください。

主な浄水場の検査結果です。

単位: Bq/kg

	地区	採水地点	採取日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
1	旧前橋	敷島浄水場	1月7日	不検出	不検出
2	粕川	稲里浄水場	1月7日	不検出	不検出
3	宮城	柏倉浄水場	11月9日	不検出	不検出
4	大胡	東金丸第2浄水場	1月5日	不検出	不検出
5	富士見	小原目浄水場	11月18日	不検出	不検出
6	富士見(赤城)	大洞浄水場	1月7日	不検出	不検出
水道水中の放射性物質に係る管理目標値				合計量で 10Bq/kg 以下	

(注) 不検出とは、検体の放射性物質濃度が 1Bq/kg 未満を意味しています。

☎ 浄水課 ☎027-231-3075

下水汚泥などの放射性物質測定結果

単位: Bq/kg

前橋水質浄化センターでは、下水汚泥などの放射性物質濃度の測定を毎月1回、継続して行っています。1月の測定結果(1月7日試料採取)は右記のとおりです。

☎ 下水道施設課 ☎027-221-7524

試料名	セシウム合計
下水汚泥	不検出
放流水	不検出


(注) 不検出とは、10Bq/kg 未満を意味しています。

水道水及び下水汚泥などについて今後も継続して検査を実施し、結果を速やかに本市水道局ホームページなどで公表します。

◆給水管の漏水について

給水管は、水道局が所有管理する配水管から分岐させて、お客様自身が工事費用等負担して布設した「お客様の大切な財産」です。漏水しないよう十分な注意をもって、お客様による日頃の管理をお願いします。

給水管1次側（水道メーターより道路側）で発生した自然漏水（お客様及び第三者の故意又は過失ではなく、適切な管理下における通常の使用状況下において発生してしまった漏水）に限り、下図の費用負担にて漏水修理します。特に私有地内については、「宅地内修繕依頼書」の説明の中で、お客様と協議します。なお、**掘削等を伴う工事や私有地内での解体工事等の際に折損してしまった場合は、これに該当しません。**

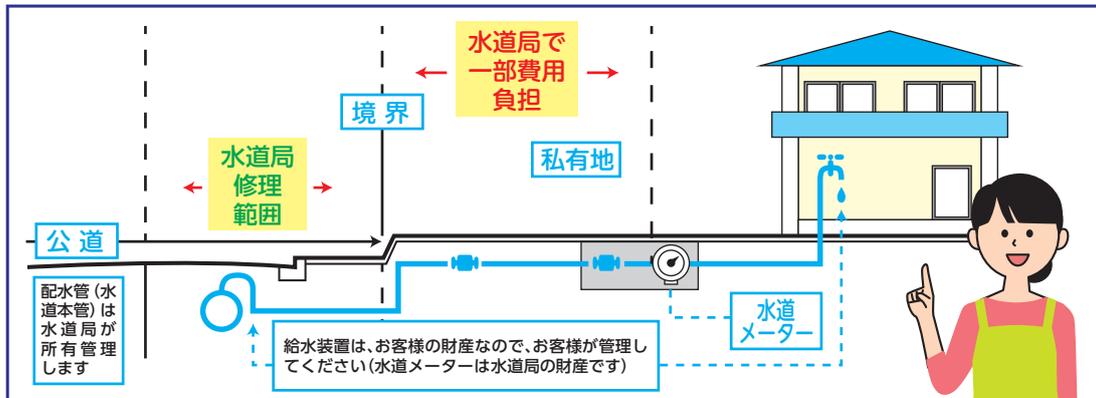

☎ 水道整備課 ☎027-898-3033

休日の水道局指定給水装置工事業者

1/31 (日)	大場工業(株) 高井町一丁目 ☎027-251-3686	太田建設(株) 粕川町女洲 ☎027-285-2046	2/28 (日)	(有)青柳管工土木 東片貝町 ☎027-223-6741	(有)ノグチ 粕倉町 ☎027-283-2651
2/7 (日)	畑建設(株) 野中町 ☎027-263-4451	下田農機具店 富士見町時沢 ☎027-288-2070	3/7 (日)	(有)グンスイ 朝倉町 ☎027-265-0061	下田農機具店 富士見町時沢 ☎027-288-2070
2/11 (木)	(有)磯田興業 後閑町 ☎027-265-3309	(株)志村工業 滝窪町 ☎027-283-5370	3/14 (日)	(有)鎌塚設備 西片貝町二丁目 ☎027-221-0213	太田建設(株) 粕川町女洲 ☎027-285-2046
2/14 (日)	柏水工技研(株) 下沖町 ☎027-232-9297	下田農機具店 富士見町時沢 ☎027-288-2070	3/20 (土)	福島工業(株) 総社町高井 ☎027-251-6672	誠興設備工業(株) 富士見町米野 ☎027-289-0006
2/21 (日)	市川建設(株) 三俣町三丁目 ☎027-232-1231	(有)大澤設備工業 横沢町 ☎027-283-5123	3/21 (日)	赤城管設(株) 小坂子町 ☎027-269-0144	石橋設備工業(有) 苗ヶ島町 ☎027-283-4455
2/23 (火)	タナカ管業(有) 朝倉町一丁目 ☎027-290-3330	下田農機具店 富士見町時沢 ☎027-288-2070	3/28 (日)	市川建設(株) 三俣町三丁目 ☎027-232-1231	下田農機具店 富士見町時沢 ☎027-288-2070

配給水管などの 修繕工事業者を 募集

令和3・4年度の配給水管等修繕工事の請負業者を募集します。

詳しくは、下記へ問い合わせるか、水道局ホームページをご覧ください。

申込期限は2月22日(月)です。
☎ 水道整備課 (☎027-898-3033・3034)

お問い合わせ・ご相談は 連絡先：前橋市水道局 前橋市岩神町三丁目13番15号

水道料金・下水道使用料の支払い方法について	お客様センター (委託先：(株)ジーシー自治体サービス)	☎027-898-3300
水道の検針について		
水道の使用開始・中止の届出について		
道路上の漏水を見つけたとき	水道整備課維持修繕係	☎027-898-3033
赤水やにごり、水の出が悪いとき	水道整備課給水装置係	☎027-898-3043
家庭内の水道整備については、直接水道局指定の業者へ	浄水課水質係	☎027-231-3075
水道水の水質について	下水道整備課管理係	☎027-898-3063
下水道の受益者負担金・分担金について		
宅地内の排水設備に破損などが生じた場合は、指定工事に直接修繕を依頼してください	下水道整備課排水設備係	☎027-898-3074

●漏水などの緊急の場合は、夜間・休日も受け付けています。 ☎027-234-5511 (代表)

広告欄

未経験者大歓迎!!

30代~50代の女性スタッフが
水道検針員として大活躍中♪

水道メーターの
検針員募集中!

株式会社 **ジーシー自治体サービス**

TEL:027-219-0450 営業 月曜日~金曜日(祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
担当: ホリコシ・サカイ

前橋市岩神町3-13-15(水道局庁舎1F)

水道工事・排水工事のご相談

水まわりの工事なら、安心して頼める組合加入の市水道局指定水道工事店に、ご相談ください。

組合加入工事店をご案内いたします。
下記へお問い合わせください。

前橋市管工事協同組合 TEL 027(251)7509

上記の広告内容に関する質問などにつきましては、広告スポンサーに直接お問い合わせください。